

Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | P3

Weltweiter Standard nach GS1+ Norm

- » 3-seitige Kennzeichnung
- » nur zwei Paletten-Stopps

LOGOMATIC Applikator | P3

Teleskop-Applikator für die 3-seitige Paletten-Etikettierung. Zur Front-, Seiten- und Rückseiten-Etikettierung (0°, +90° und -90°) nach GS1+ Norm mit nur zwei Paletten-Stopps.

Etikettenformate

- » min.: 100 × 150 mm (B × H)
- » max.: 150 × 210 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung mit Produktstopp
- » Echtzeit-Etikettierung:
 - kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 120 Takte/h
- » geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

Netto-Hub (P)

- » Standard: 400 mm
- » min.: 300 mm
- » max.: 700 mm


Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Hubbegrenzung
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung


Optionen

- » Flexo-Pad
- » 4-fach Zusatzdruckstempel
- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub

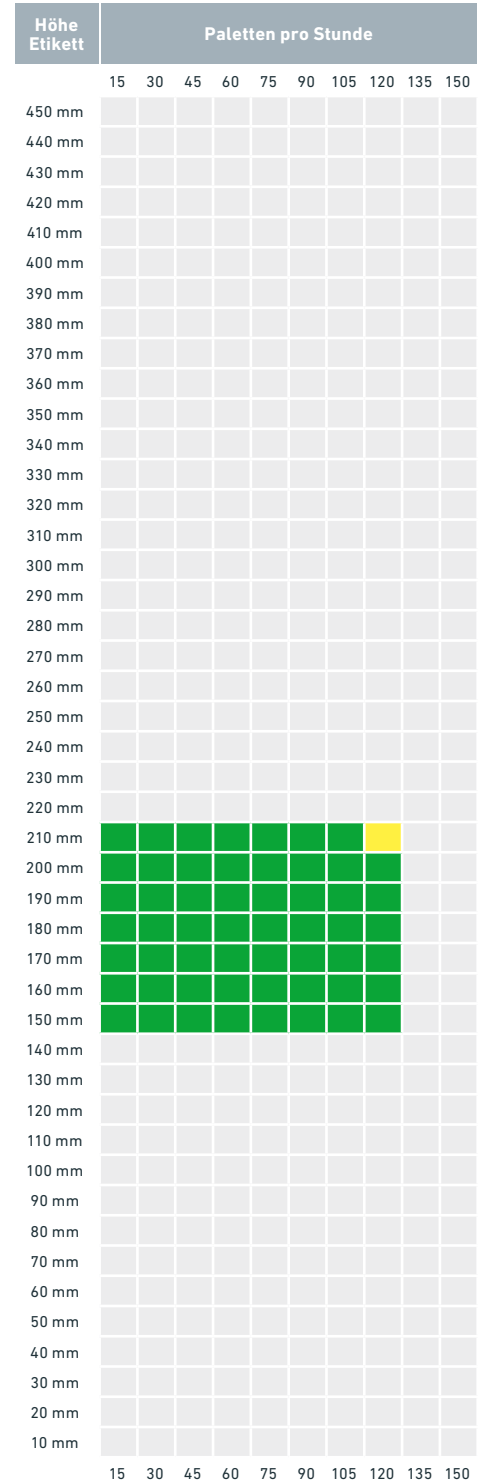

Ausrichtung

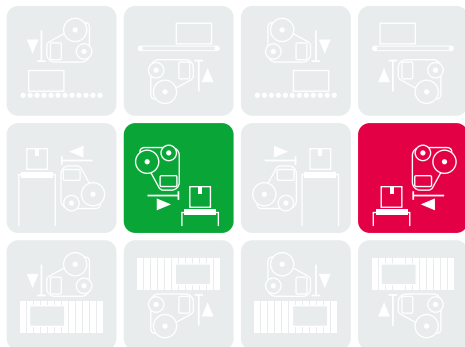


■ Bedienseite rechts ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

Applikation

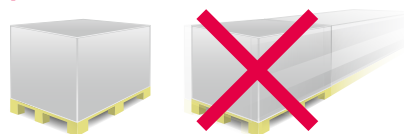

■ Standard ■ Advance ■ High Speed