

# Logomatic P-Applikator

Der Allrounder für Paletten

/ extrem robuste Bauweise

/ Abblasfunktion integriert

Industrial Print & Apply /// [logopak.com](http://logopak.com)



# Logomatic P-Applikator

Teleskop-Applikator zur Paletten-Etikettierung.

## Etikettenformate

- / min.: 74 x 74 mm (BxH)
- / max.: 300 x 420 mm (BxH)
- / Weitere Formate auf Anfrage!

## Applikator

- / Etikettierung mit Produktstopp
- / Echtzeit-Etikettierung:  
kein Etikett im Vorlauf
- / bis zu 240 Paletten/h
- / geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

## Netto-Hub (P) Serie 800

- / Standard: 500 mm
- / min.: 300 mm
- / max.: 500 mm

## Netto-Hub (P) Serie 900

- / Standard: 800 mm
- / min.: 300 mm
- / max.: 1.000 mm


## Standardfunktionen

- / integrierte Positionssensoren
- / einstellbare Hubbegrenzung
- / einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- / externes Teleskop-Ruhelage Signal
- / Druckluftüberwachung
- / Vakuumüberwachung


## Optionen

- / Flexo-Pad
- / 1-fach Zusatzdruckstempel
- / 4-fach Zusatzdruckstempel
- / Bremszylinder zur Positionierung
- / Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- / Scanner zur Validation
- / Produktsensor

## Taktleistung bei Standard-Hub

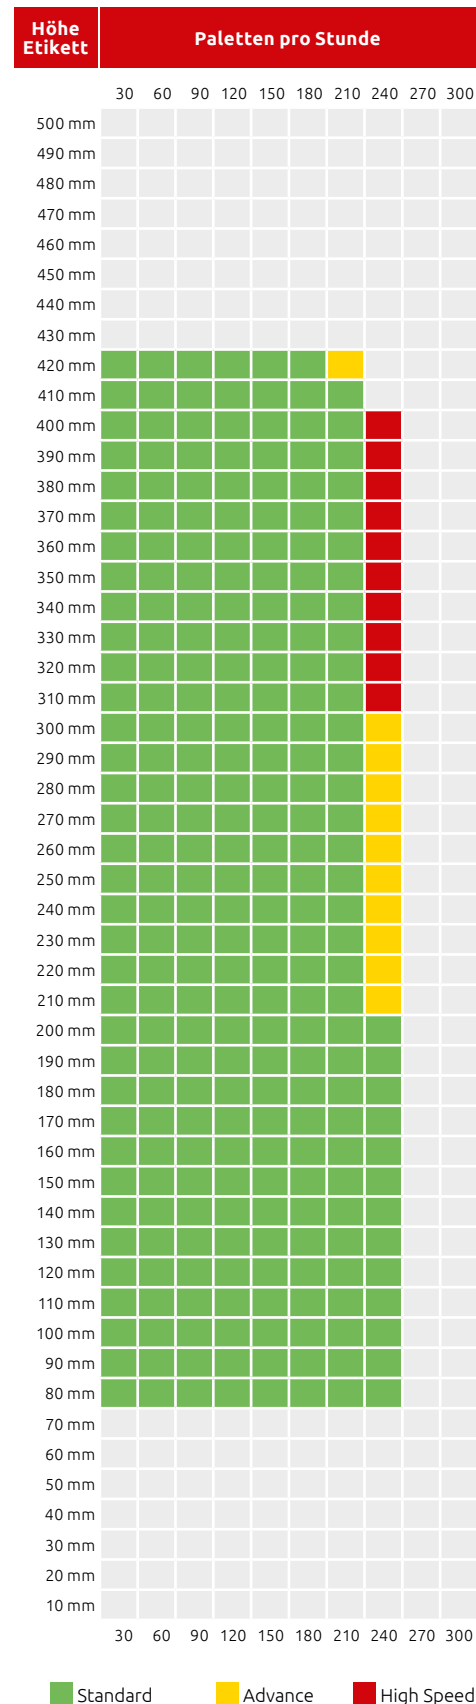

## Ausrichtung

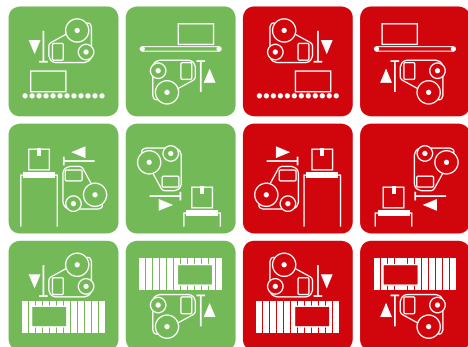


■ Bedienseite rechts   
 ■ Bedienseite links  
■ nicht verfügbar

## Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

## Applikation

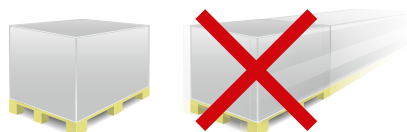

Änderungen vorbehalten.