



Logomatic PG-Applikator

Für runde/gewölbte Oberflächen

/ extrem robuste Bauweise

/ geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen

Industrial Print & Apply /// logopak.com



Logomatic PG-Applikator

Teleskop-Applikator mit flexiblen Gurten zur Anbringung von großen Etiketten auf runde Oberflächen im Stillstand.

Etikettenformate

- / min.: 74 x 74 mm (BxH)
- / max.: 300 x 420 mm (BxH)
- / Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- / Etikettierung mit Produktstopp
- / Echtzeit-Etikettierung:
kein Etikett im Vorlauf
- / bis zu 300 Takte/h
- / geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

Netto-Hub (P)

- / Standard: 500 mm
- / min.: 100 mm
- / max.: 1.000 mm


Standardfunktionen

- / integrierte Positionssensoren
- / einstellbare Hubbegrenzung
- / einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- / externes Teleskop-Ruhelage Signal
- / Druckluftüberwachung
- / Vakuumüberwachung


Optionen

- / Bremszylinder zur Positionierung
- / Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- / Scanner zur Validation
- / Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub

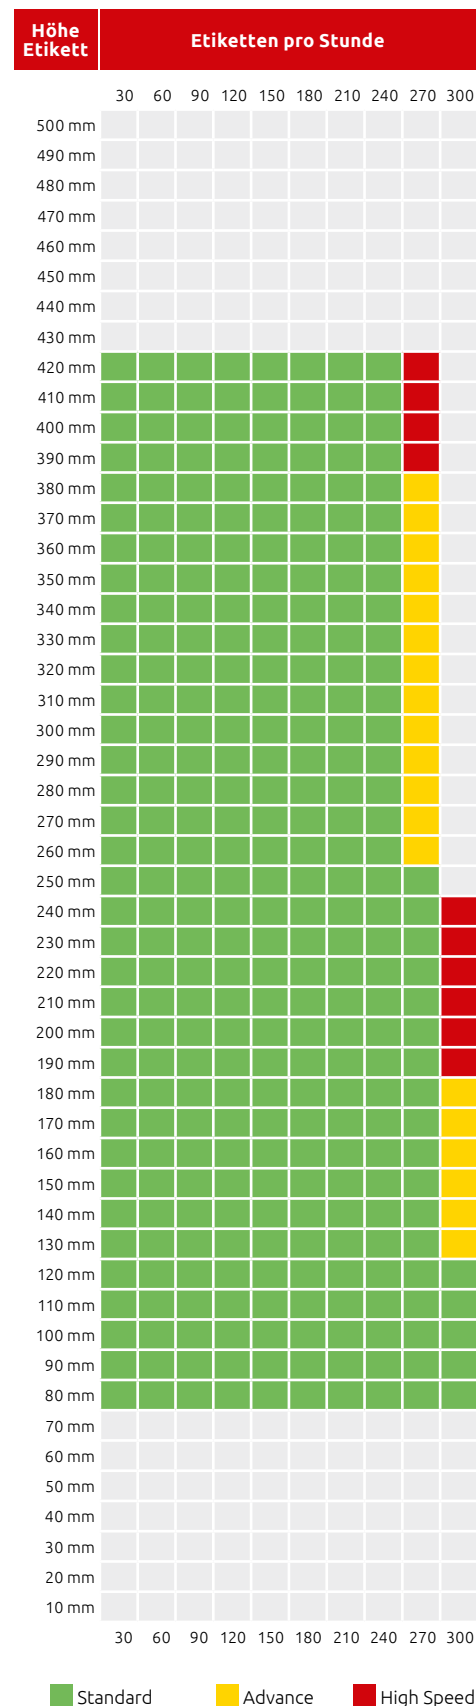

Ausrichtung

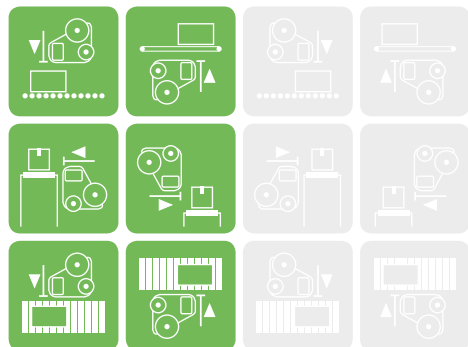


- Bedienseite rechts
- Bedienseite links
- nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	-	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

Applikation

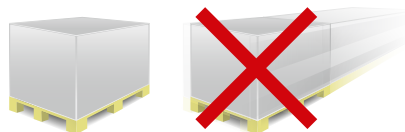

Änderungen vorbehalten.