

Logomatic PFR-DK-Applikator

Weltweiter Standard nach GS1 Norm

/ für sehr hohe Taktleistungen

/ geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen

Industrial Print & Apply /// logopak.com



Logomatic PFR-DK-Applikator

Doppel-Teleskop-Applikator zur 3-seitigen Paletten-Etikettierung (0°, +90° und -90° Etikettierung / Front-, Seiten- und Rückseiten-Etikettierung). Einschließlich Gehäuse und Aufnahmegestell.

Etikettenformate

- / min.: 100 x 150 mm (B x H)
- / max.: 150 x 210 mm (B x H)
- / Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- / Etikettierung mit Produktstopp
- / Echtzeit-Etikettierung:
kein Etikett im Vorlauf
- / bis zu 240 Paletten/h
- / geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

Netto-Hub (P)

- / Standard: 400 mm
- / min.: 300 mm
- / max.: 500 mm

Netto-Hub (F/R)

- / Standard: 200 mm


Standardfunktionen

- / integrierte Positionssensoren
- / einstellbare Hubbegrenzung
- / einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- / externes Teleskop-Ruhelage Signal
- / Druckluftüberwachung
- / Vakuumüberwachung


Optionen

- / Edelstahl und Sonderfarben
- / regelbare Kühl- oder Heizsysteme
- / Flexo-Pad
- / 1-fach Zusatzandruckstempel
- / 4-fach Zusatzandruckstempel
- / Bremszylinder zur Positionierung
- / Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm (Serie 800)
- / Scanner zur Validation
- / Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub

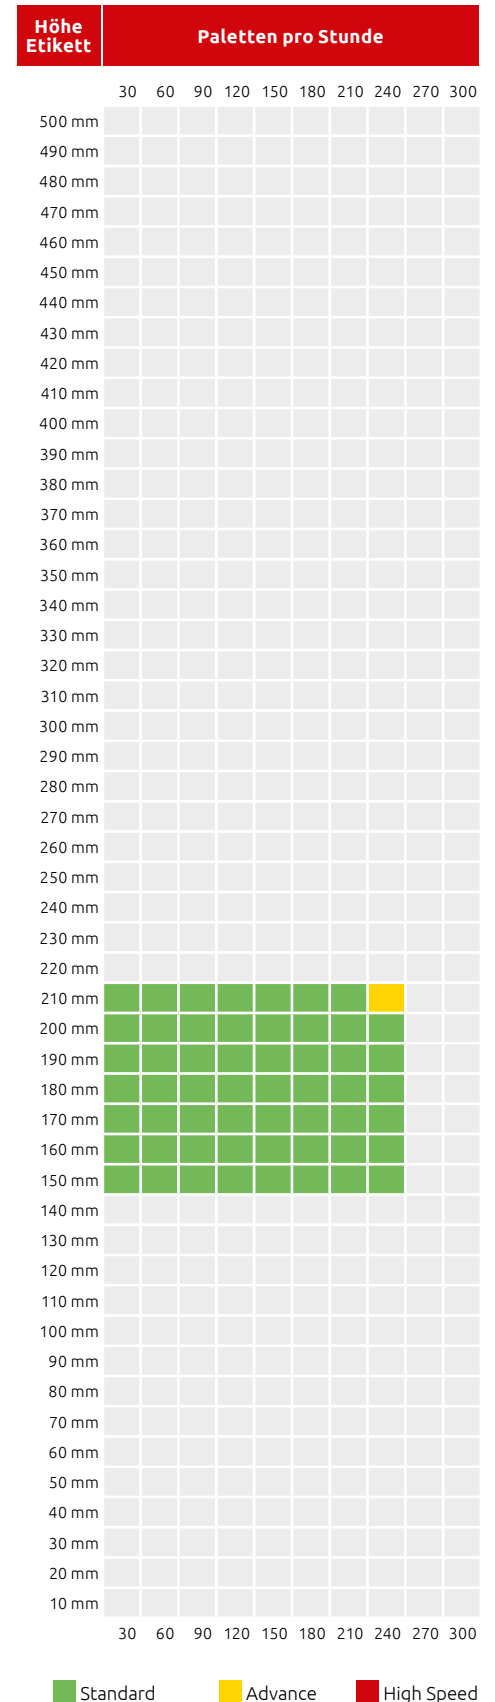

Ausrichtung

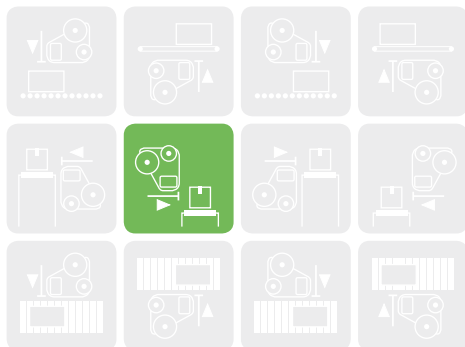


■ Bedienseite rechts
 ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

Applikation

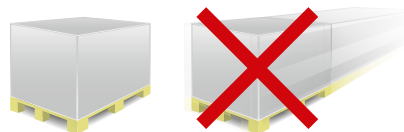

Änderungen vorbehalten.