



Logomatic PSCK-Applikator

Standard GS1 Norm für Mehrweg-Gebinde

- / Anbringung an Sicherungs-Schnur
- / geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen

Industrial Print & Apply /// logopak.com



Logomatic PSCK-Applikator

Palettenschnur-Applikator zur vollautomatischen Kennzeichnung von Mehrweg-Gebinden an Paletten-Sicherungssystemen. Mit integrierter Schneideinheit für Linerless Etikettenmaterial.

Etikettenformate

- / min.: 100 x 150 mm (BxH)
- / max.: 150 x 210 mm (BxH)
- / Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- / Etikettierung mit Produktstopp
- / Echtzeit-Etikettierung: kein Etikett im Vorlauf
- / bis zu 120 Paletten/h (1 Etikett)
- / bis zu 90 Paletten/h (2 Etiketten)
- / bis zu 70 Paletten/h (3 Etiketten)
- / geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

Netto-Hub (PSCK)

- / Standard: 350 mm
- / min.: 100 mm
- / max.: 550 mm


Standardfunktionen

- / Aufnahmegestell
- / manuelle Höhenverstellung
- / integrierte Schneid-Vorrichtung (Cutter)
- / Integrierte Positionssensoren
- / einstellbare Hubbegrenzung
- / einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- / externes Teleskop-Ruhelage Signal
- / Druckluftüberwachung
- / Vakuumüberwachung


Optionen

- / Edelstahl und Sonderfarben
- / regelbare Kühl- oder Heizsysteme
- / Schnurführung passiv/aktiv
- / Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- / Scanner zur Validation
- / Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub

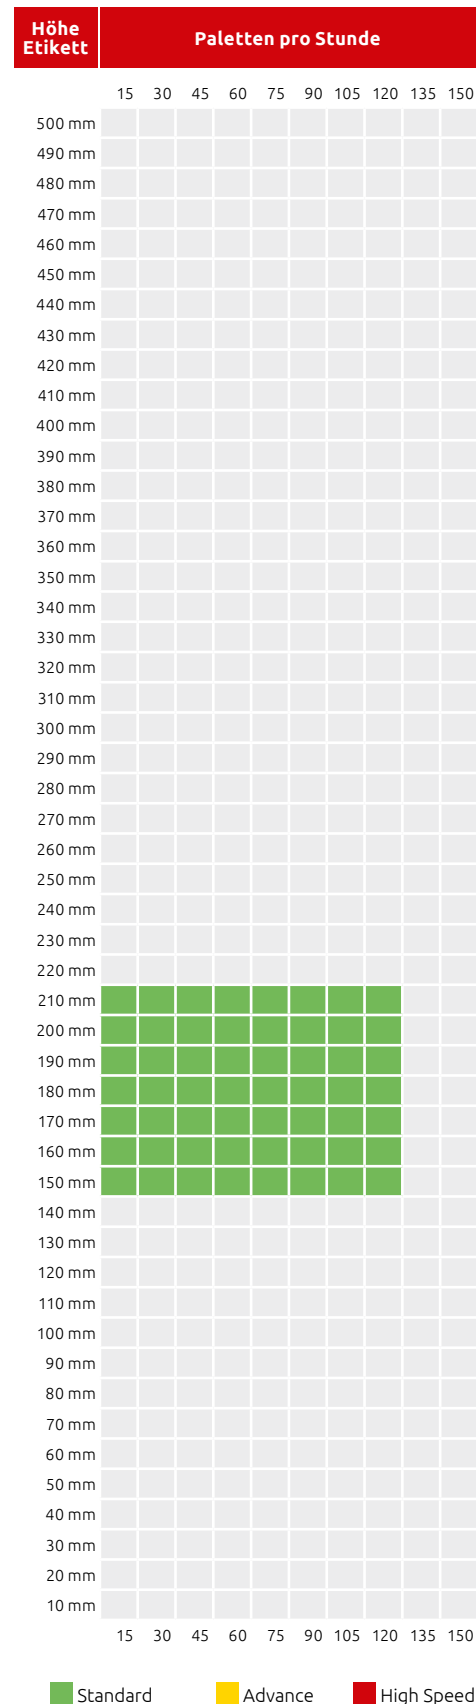

Ausrichtung

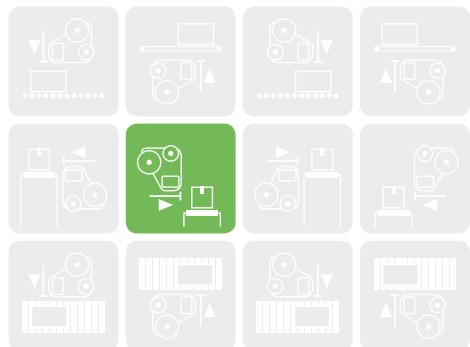


- Bedienseite rechts
- Bedienseite links
- nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	-	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

Applikation

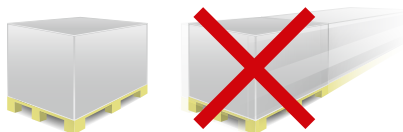

Änderungen vorbehalten.