

Technische Daten

## LOGOMATIC Applikator | P

### Der Allrounder für Paletten

- » extrem robuste Bauweise
- » Abblasfunktion integriert

# LOGOMATIC Applikator | P

Teleskop-Applikator zur Paletten-Etikettierung.

## Etikettenformate

- » min.: 74 × 74 mm (B × H)
- » max.: 300 × 420 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

## Applikator

- » Etikettierung mit Produktstopp
- » Echtzeit-Etikettierung:
  - kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 240 Paletten/h
- » geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

## Netto-Hub (P) Serie 800

- » Standard: 500 mm
- » min.: 300 mm
- » max.: 500 mm

## Netto-Hub (P) Serie 900

- » Standard: 800 mm
- » min.: 300 mm
- » max.: 1.000 mm


## Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Hubbegrenzung
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

## Optionen

- » Flexo-Pad
- » 1-fach Zusatzandruckstempel
- » 4-fach Zusatzandruckstempel
- » Bremszylinder zur Positionierung
- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

## Ausrichtung

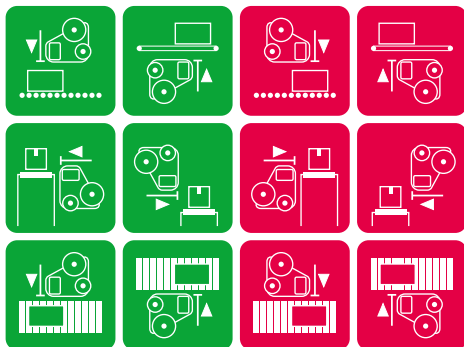

■ Bedienseite rechts    ■ Bedienseite links  
■ nicht verfügbar


## Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

## Applikation



## Taktleistung bei Standard-Hub

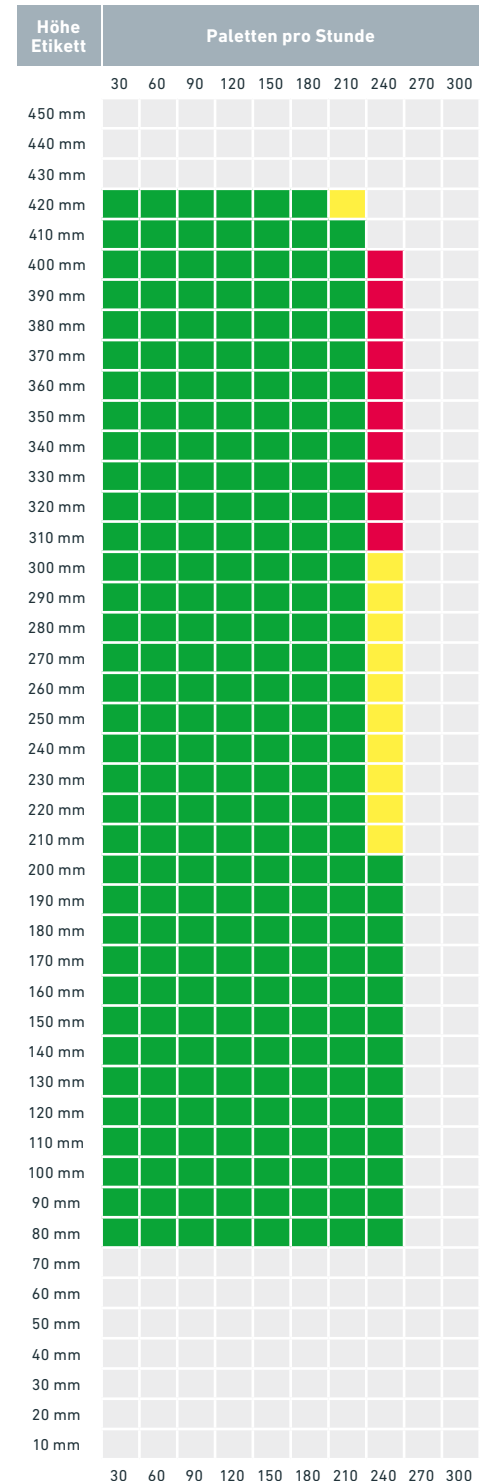

■ Standard    ■ Advance    ■ High Speed