

Logomatic P3-Applikator

Weltweiter Standard nach GS1+ Norm

/ 3-seitige Kennzeichnung

/ nur zwei Paletten-Stopps

Industrial Print & Apply /// logopak.com



Logomatic P3-Applikator

Teleskop-Applikator für die 3-seitige Paletten-Etikettierung. Zur Front-, Seiten- und Rückseiten-Etikettierung (0°, +90° und -90°) nach GS1+ Norm mit nur zwei Paletten-Stopps.

Etikettenformate

- / min.: 100 x 150 mm (B x H)
- / max.: 150 x 210 mm (B x H)
- / Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- / Etikettierung mit Produktstopp
- / Echtzeit-Etikettierung:
kein Etikett im Vorlauf
- / bis zu 120 Takte/h
- / geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

Netto-Hub (P)

- / Standard: 400 mm
- / min.: 300 mm
- / max.: 700 mm


Standardfunktionen

- / integrierte Positionssensoren
- / einstellbare Hubbegrenzung
- / einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- / externes Teleskop-Ruhelage Signal
- / Druckluftüberwachung
- / Vakuumüberwachung


Optionen

- / Flexo-Pad
- / 4-fach Zusatzdruckstempel
- / Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- / Scanner zur Validation
- / Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub

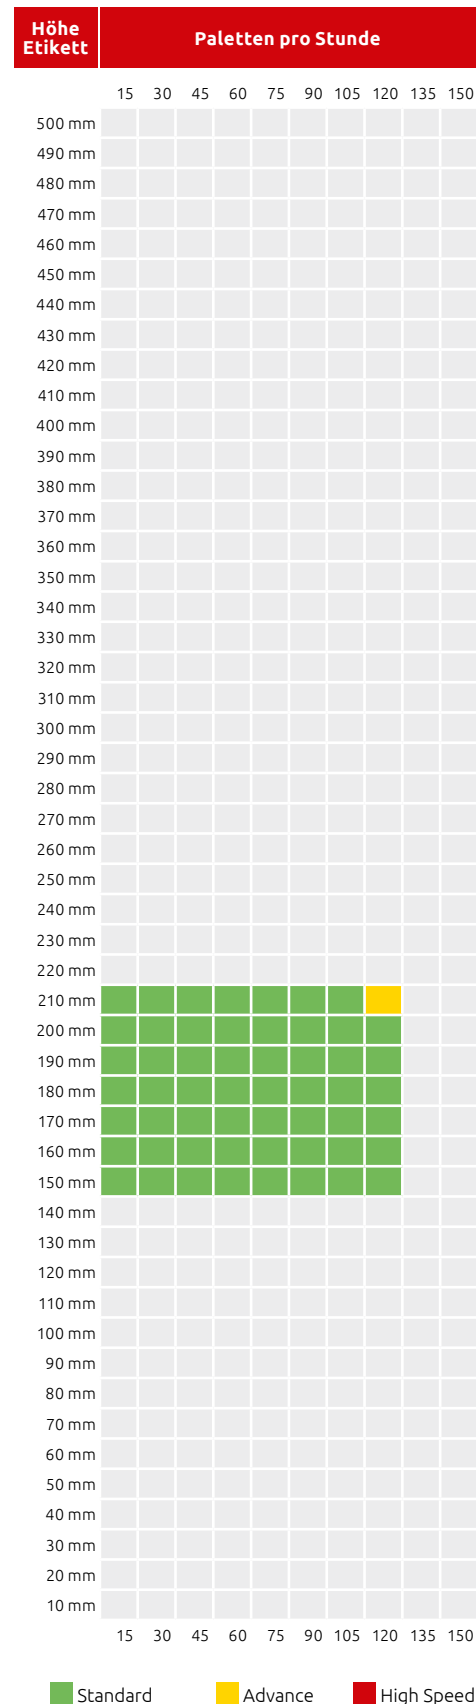

Ausrichtung

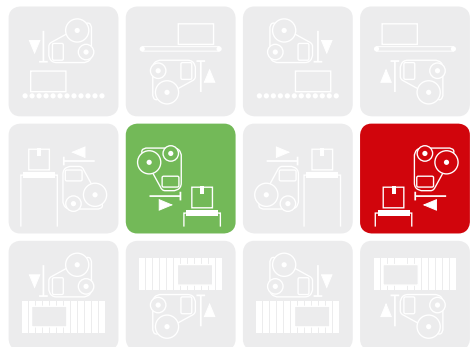


■ Bedienseite rechts
 ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

Applikation

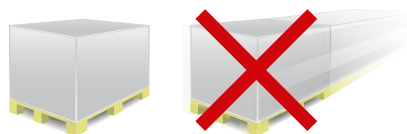

Änderungen vorbehalten.