

# Logomatic P2-Applikator

Weltweiter Standard nach GS1 Norm

/ 2-seitige Kennzeichnung

/ nur ein Paletten-Stopp

Industrial Print & Apply /// [logopak.com](http://logopak.com)



# Logomatic P2-Applikator

Teleskop-Applikator für die 2-seitige Paletten-Etikettierung. Zur Front- und Seiten-Etikettierung (0° und 90°) nach GS1 Norm mit nur einem Paletten-Stopp.

## Etikettenformate

- / min.: 100 x 150 mm (B x H)
- / max.: 150 x 210 mm (B x H)
- / Weitere Formate auf Anfrage!

## Applikator

- / Etikettierung mit Produktstopp
- / Echtzeit-Etikettierung:  
kein Etikett im Vorlauf
- / bis zu 180 Takte/h
- / geeignet für Tertiär- und Paletten-Kennzeichnung

## Netto-Hub (P)

- / Standard: 400 mm
- / min.: 300 mm
- / max.: 700 mm


## Standardfunktionen

- / integrierte Positionssensoren
- / einstellbare Hubbegrenzung
- / einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- / externes Teleskop-Ruhelage Signal
- / Druckluftüberwachung
- / Vakuumüberwachung


## Optionen

- / Flexo-Pad
- / 4-fach Zusatzandruckstempel
- / Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- / Scanner zur Validation
- / Produktsensor

## Taktleistung bei Standard-Hub

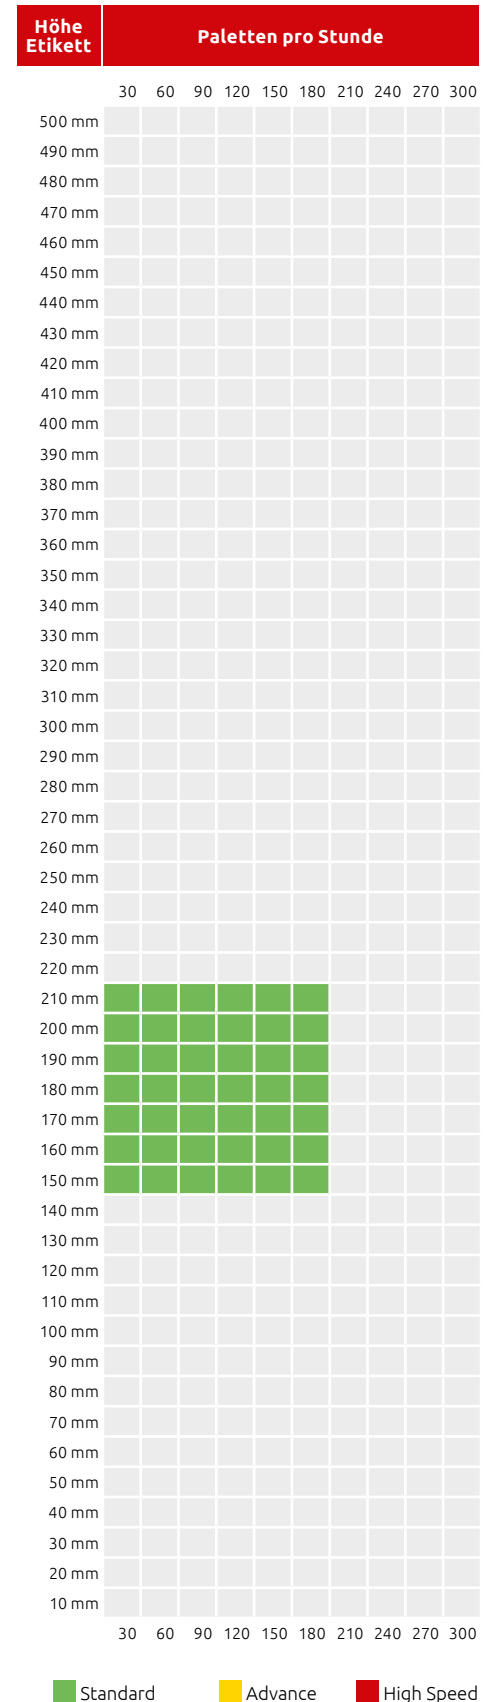

## Ausrichtung

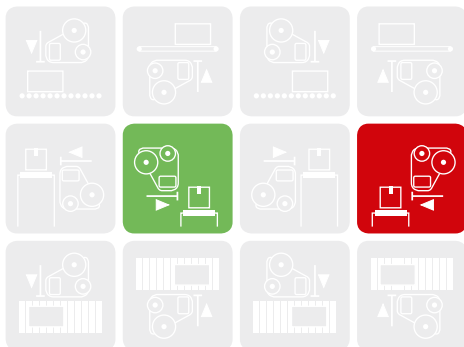


- Bedienseite rechts
- Bedienseite links
- nicht verfügbar

## Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R	R/L	R/L	R

## Applikation

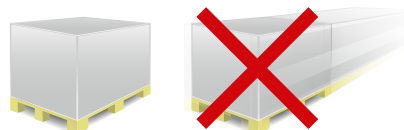

Änderungen vorbehalten.